

Stores toiles de Griesser. Solozip



min. 800 mm
max. 6000 mm




min. 800 mm
max. 6000 mm



max. $\leq 18\text{m}^2$

Solozip

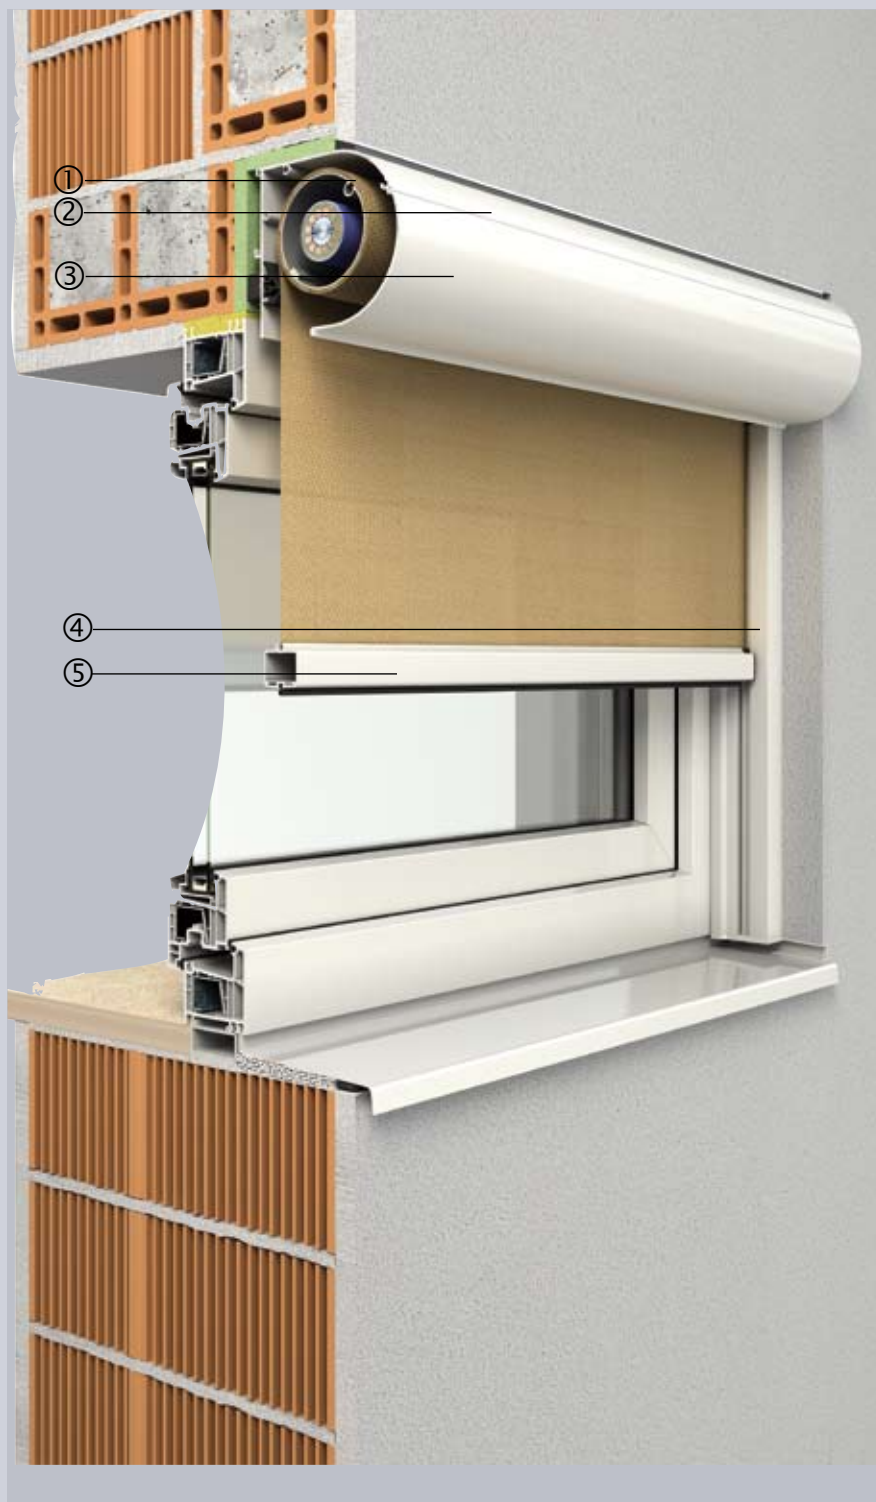


- 1 Arbre
- 2 Caisson (cache)
- 3 Couvercle de service

- 4 Coulisses de guidage
- 5 Tube de charge



Le Screen bénéficie d'un guidage latéral sur toute sa hauteur et résiste donc même aux vents puissants. Le tissu est alors tendu en permanence.

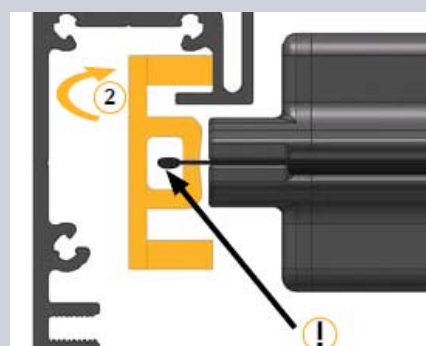

Technique à fermeture éclair, un guidage latéral maintient le tissu.



Caisson demi-rond en 3 dimensions avec couvercle de service.




Caisson carré en 3 dimensions avec couvercle de service.

Solozip Box


Dimensions min. et max.						
Type	Exécution	Type de guidage	Commande	Largeur max.	Hauteur max.	Surface max.
Solozip Box	Box 85	Guidage coulisse	Moteur	3000	2200	6.6 m ²
	Box 110	Guidage coulisse	Moteur	4000	3000	12 m ²
	Box 130	Guidage coulisse	Moteur	6000	6000	18 m ²

Box 85 demi-rond

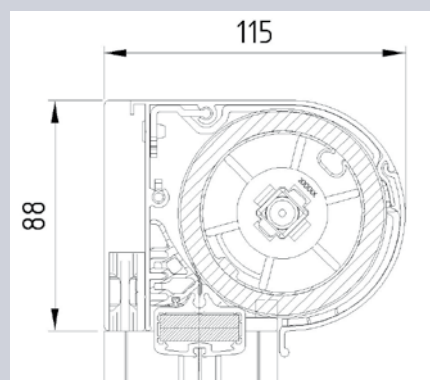


3000 x 2200 mm

Box 110 demi-rond

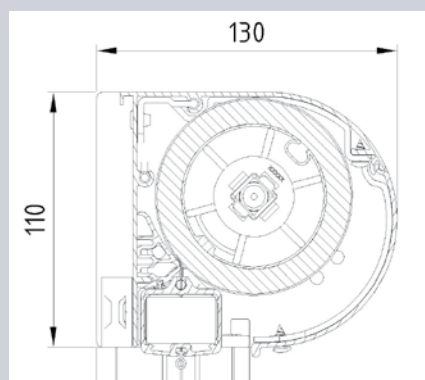


4000 x 3000 mm

Box 130 demi-rond

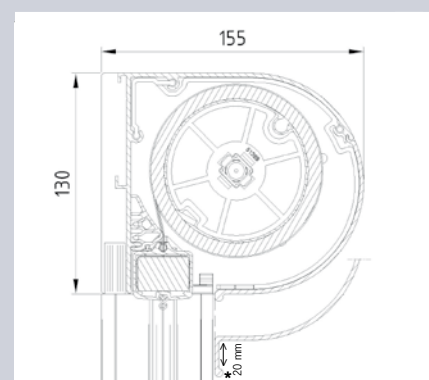


3000 x 6000 mm
6000 x 3000 mm

Box 85 carré

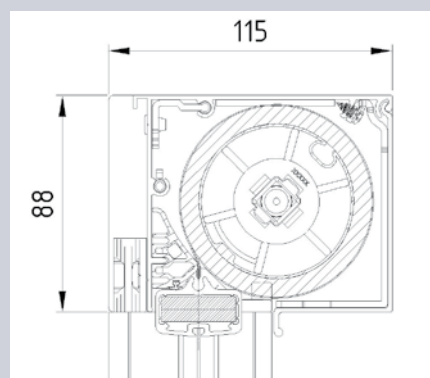


3000 x 2200 mm

Box 110 carré

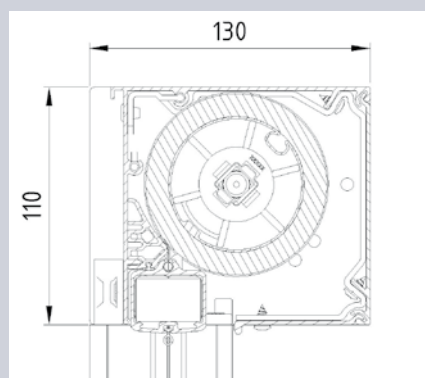


4000 x 3000 mm

Box 130 carré

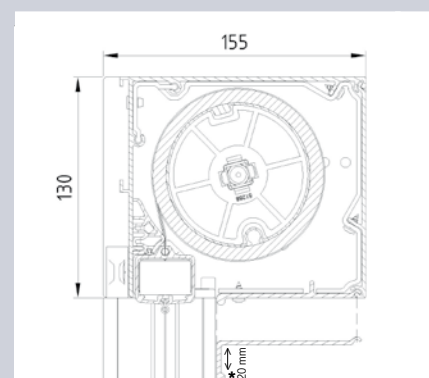


3000 x 6000 mm
6000 x 3000 mm
* Partie inférieure longue si:
EB > 4,0 m / EH > 3,0 m

Dimensions min. et max.

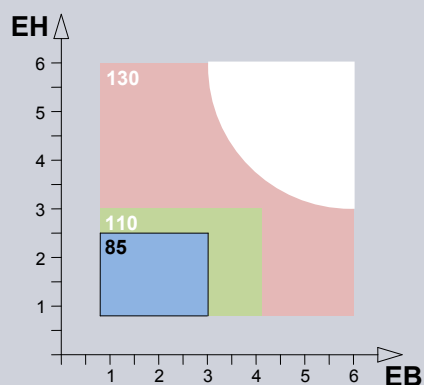


Dimensions d'encastrement

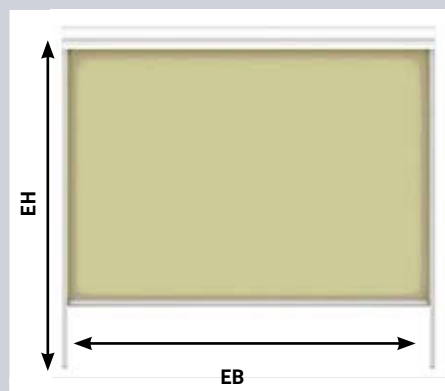


EH = hauteur de l'élément = toute la hauteur
EB = largeur de l'élément = largeur extérieure
coulisses

Coulisses de guidage Solozip

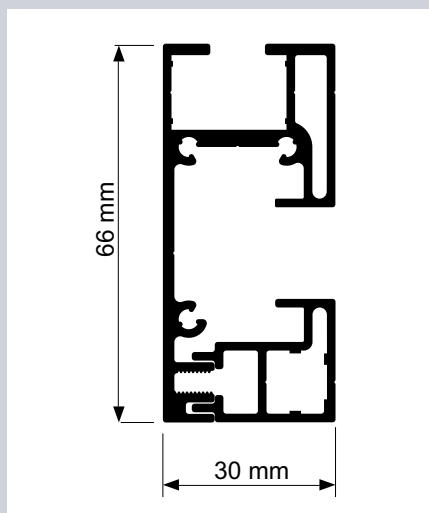


Coulisse de guidage sans canal pour câbles 66 x 30 mm

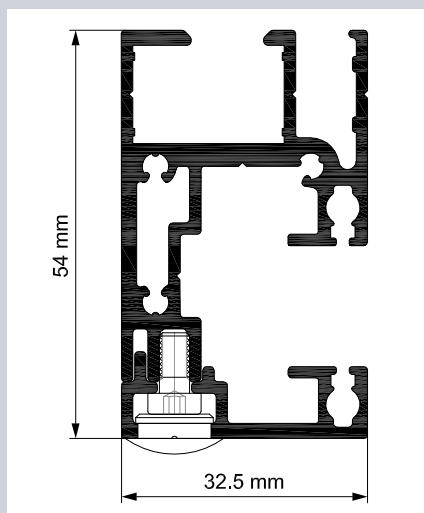


Coulisse de guidage réduite


Types de montage Solozip

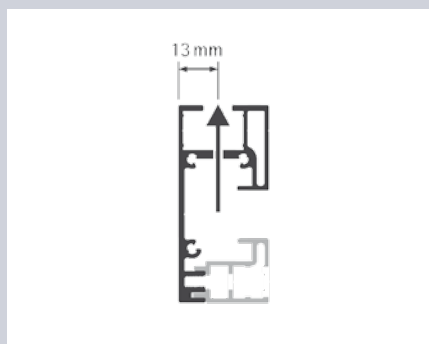

Avance

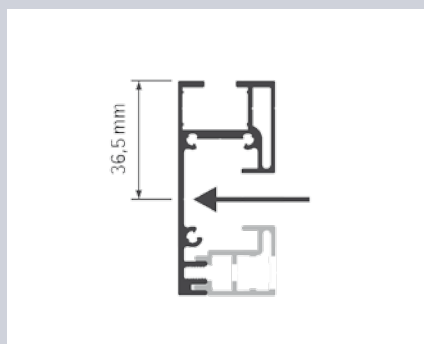


Embrasure

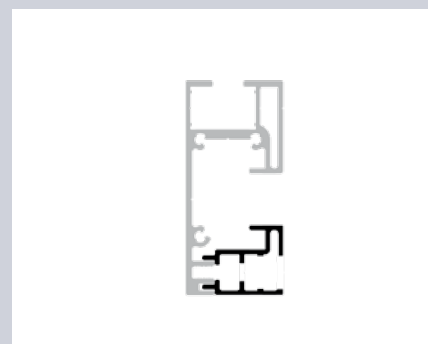


Profil à emboîter

Tube de charge Solozip

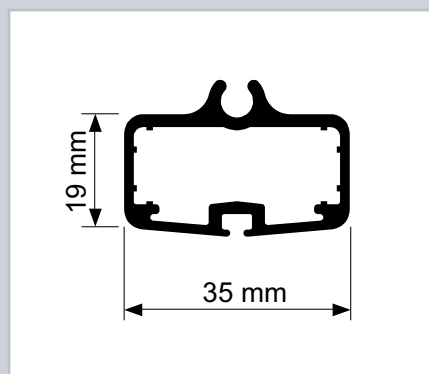

Tube de charge pour exécution Box 85

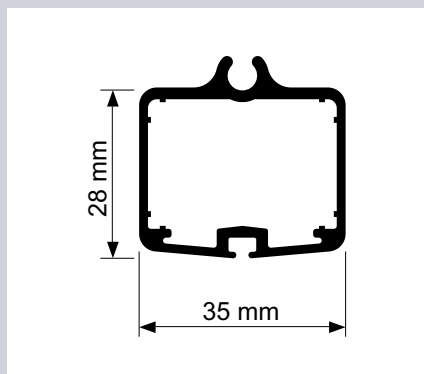

Tube de charge pour exécution Box 110 et 130

Un vaste monde de tissus

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de teintes. Ces tissus treillis procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant la protection solaire nécessaire. La collection Soltis Black out est opaque.

Standard Collection intérieure

Soltis Black out B92

Option toiles extérieures

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93



SOLTIS®



Collection Soltis



Descriptif

Arbre

Arbre en acier rond 85 mm avec rainure à rebords pour caisson de 130, et 63 mm pour caisson de 110 et de 85.

Clapet d'axe à ressort avec roulement à billes de qualité pour un montage rapide.

Solozip Box

En aluminium extrudé de qualité thermolaqué pour les dimensions de caisson 130 mm / 110 mm / 85 mm carré ou demi-rond. Sur demande avec exécution protection anti-insectes sur toute la hauteur de l'élément.

Coulisses de guidage

Les éléments visibles en aluminium peuvent être thermolaqués en presque toute couleur. Ce traitement de surface est particulièrement résistant et donne des couleurs extrêmement stables.

Profilé de projection

En aluminium extrudé thermolaqué et alourdi au moyen d'une paroi d'acier d'au moins 4,5 kg/m.

35 x 19 mm pour caisson de 85

35 x 29 mm pour caissons de 110 et de 130.

Couleurs

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun

terre. D'autres couleurs disponibles moyennant majoration de prix.

Collections de tissus

Collection Soltis (86/92/93/Black out B-92)

Tissu technique en polyester hautement résistant à la déchirure, selon la collection actuelle.

Autres collections de tissus sur demande.

Fabrication

Le tissu peut présenter des coutures horizontales dues à sa fabrication.

Indications de planification et d'utilisation

- Pour les immeubles fortement exposés au vent ou de grande hauteur, les dimensions maximales sont à réduire en fonction de la situation.
- Contrôlé jusqu'à plus de 100 km/h (vitesse du vent de 25 m/s) non isolé.
- Par temps venteux, les installations de protection solaire doivent être rentrées en temps utile.
- Par risque de gel, les installations ne doivent pas être manœuvrées.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR ou les notices explicatives sur EN 13561 classes de vent.



Votre partenaire

Sous réserve de tout changement