

Stores toiles de Griesser. Soloscreen®



min. 600 mm, commande manuelle
min. 620 mm, commande par moteur
max. 1600-2800 mm, selon le modèle




min. 600 mm
max. 1700-3000 mm, selon le modèle



max. 4-8,4 m², store individuel, selon
le modèle
max. 5-15 m², installations accouplées,
selon le modèle


Store toile verticale pour les petites surfaces vitrées.

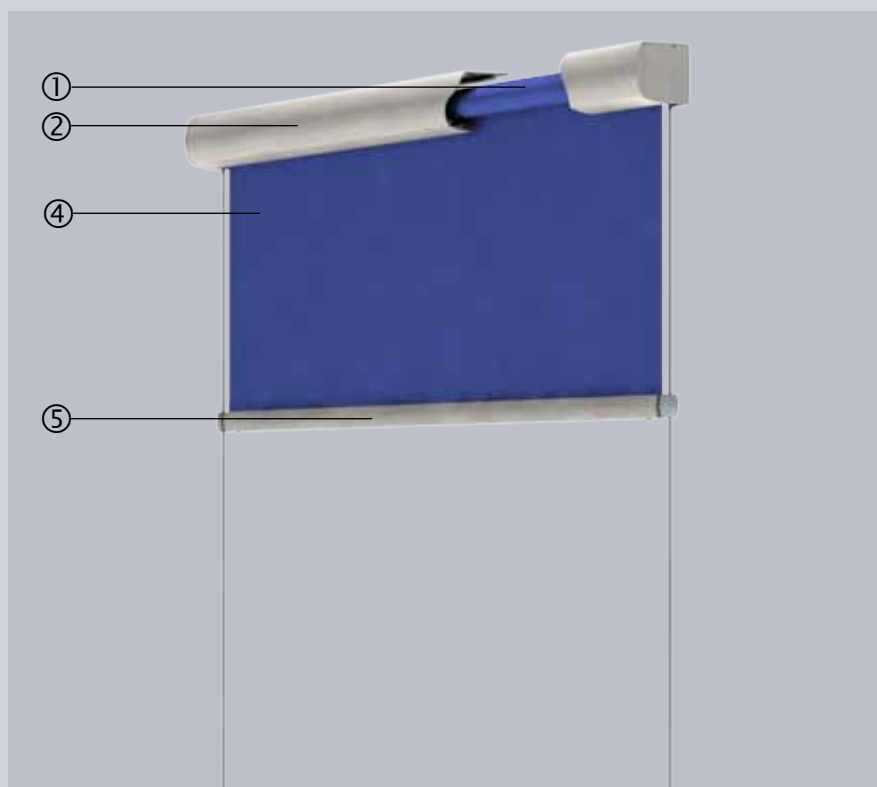


Soloscreen® Box avec guidage câbles




Exécution Soloscreen® Box Fix

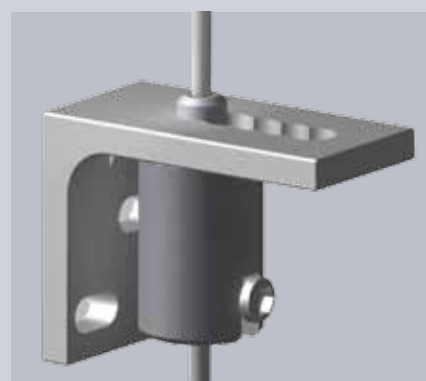

Equerre de guidage câble

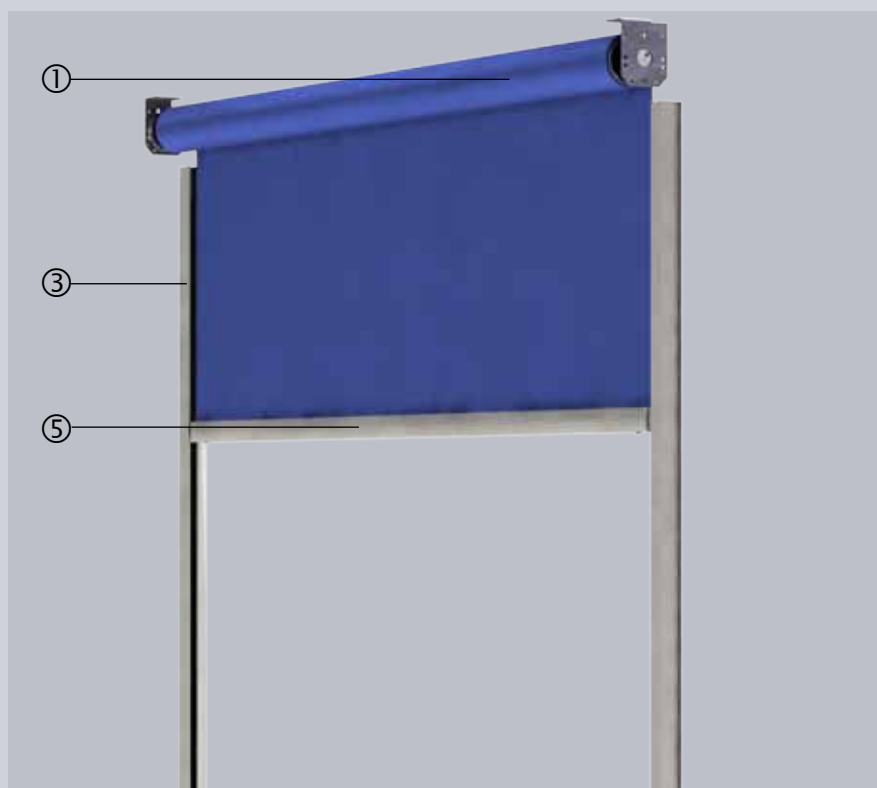

Soloscreen® avec guidage coulisses

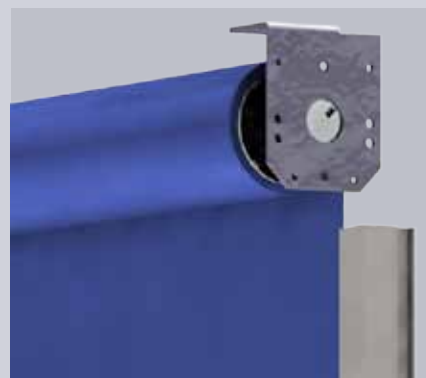

Support




Barre de charge

- 1 Tube d'enroulement
- 2 Box (caisson)
- 3 Guidage coulisses

- 4 Guidage câbles
- 5 Barre de charge




Soloscreen® Box 65




↔ 2400 mm
 ↑ 3000 mm
 ↗ 7.2 m²

Soloscreen® Box 75




↔ 2800 mm
 ↑ 2500 mm
 ↗ 8.4 m²

Soloscreen® Box 75 Fix




↔ 2500 mm
 ↑ 2800 mm
 ↗ 6.25 m²

Soloscreen® Box 90

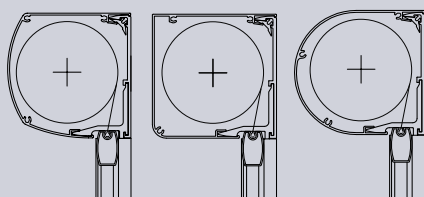


↔ 2800 mm
 ↑ 3000 mm
 ↗ 8.4 m²

Soloscreen® Traditionnel




↔ 2800 mm
 ↑ 2800 mm
 ↗ 8.4 m²

Soloscreen® Fix



↔ 2000 mm
 ↑ 2500 mm
 ↗ 4 m²

Soloscreen® Box 65


		Store individuel						Installations accouplées		
Guidage	Manœuvre	Lar- geur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variante
			1)	2)	3)	4)				
Guidage coulisses								max. 3 stores		
Guidage câbles		2400	2000	3000	2500	2500	7.2 m²	3000	**	
Guidage opercules								max. 2 stores		
		1600	1700	1700	1700	1700	4 m²	3000	8 m²	

**Classic Satiné 5500, 6.9 m² / Soltis 86, 92, 93, 9 m² / Blackout Dual 13137, Soltis B92 et B702, 7.5 m²

Collection de toiles:

1) Classic Satiné 5500 2) Soltis 86, 92, 93 3) Blackout Dual 13137 4) Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 75


		Store individuel						Installations accouplées		
Guidage	Manœuvre	Lar- geur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variante
			1)	2)	3)	4)				
Guidage coulisses Guidage câbles								max. 3 stores		
	 treuil	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	10 m²	
	 230 V~ moteur	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	15 m²	
Guidage opercules								max. 2 stores		
	 treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	4000	8 m²	
	 230 V~ moteur	1600	1900	2200	2100	2100	4 m²	4000	8 m²	

*Blackout Dual 13137 L max. = 2500

Collection de toiles:

1) Classic Satiné 5500 2) Soltis 86, 92, 93 3) Blackout Dual 13137 4) Soltis B92 et B702


Soloscreen® Box 75 Fix

			Store individuel					Installations accouplées		
Guidage	Manœuvre	Lar- geur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variante
			1)	2)	3)	4)				
Guidage coulisses	 treuil	2400	2800	2800	2800	2800	6.25 m²	—	—	
	 230 V~ moteur	2500	2500	2800	2500	2500	6.25 m²	—	—	

Collection de toiles:

1) Classic Satiné 5500 2) Soltis 86, 92, 93 3) Blackout Dual 13137 4) Soltis B92 et B702

Soloscreen® Box 90 (Profil cache prise derrière caisson)

			Store individuel					Installations accouplées		
Guidage	Manœuvre	Lar- geur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variantes
			1)	2)	3)	4)				
Guidage coulisses Guidage câbles								max. 3 stores		
	 treuil	2800	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	10 m²	
	 230 V~ moteur	2800	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	15 m²	
Guidage opercules								max. 2 stores		
	 treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	5000	8 m²	
	 230 V~ moteur	1600	2500	2500	2300	2500	4 m²	5000	8 m²	





Collection de toiles:

1) Classic Satiné 5500

2) Soltis 86, 92, 93

3) Blackout Dual 13137

4) Soltis B92 et B702

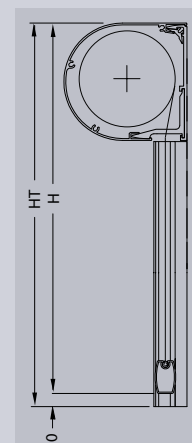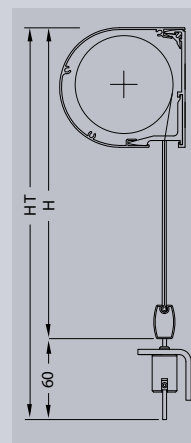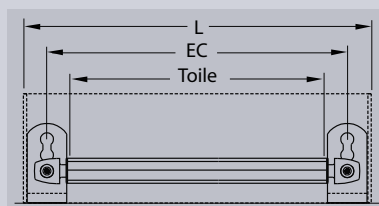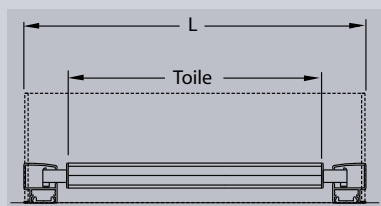

Légende

HT = gh hauteur totale

H = h1


L = bk guidage coulisses

EC = bk guidage câbles

Toile = Largeur de la toile


Toutes les dimensions en mm.

Soloscreen® Traditionnel

		Store individuel						Installations accouplées			
Guidage	Manœuvre	Largeur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variantes	
			1)	2)	3)	4)					
Guidage coulisses Guidage câbles								max. 3 stores			
	 treuil	2800*	2200	2800	2500	2500	8.4 m²	4000	10 m²		
	 moteur	2800*	3000	3000	3000	3000	8.4 m²	5000	15 m²		
Guidage opercules								max. 2 stores			
	 treuil	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	4000	8 m²		
	 moteur	1600	2500	2500	2500	2500	4 m²	5000	8 m²		

*Blackout Dual 13137 L max. = 2500

Soloscreen® Fix

		Store individuel						Installations accouplées		
Guidage	Manœuvre	Largeur max.	Hauteur max. Collection de toiles				Surface max.	Largeur max.	Surface max.	Variante
			1)	2)	3)	4)				
Guidage coulisses		2000	2500	2500	2500	2500	4 m²	–	–	
	 230 V~	2000	2500	2500	2500	2500	4 m²	–	–	





Collection de toiles:

1) Classic Satiné 5500

2) Soltis 86, 92, 93

3) Blackout Dual 13137

4) Soltis B92 et B702

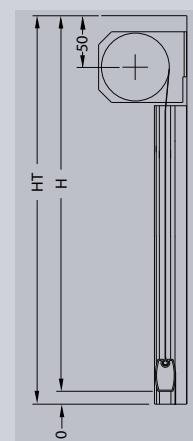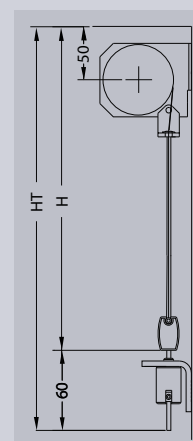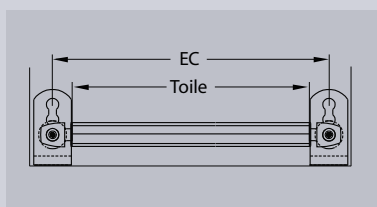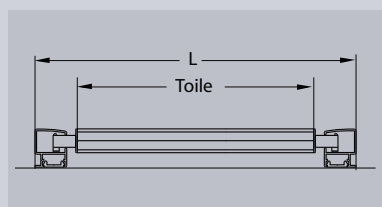

Légende

HT = gh hauteur totale

H = h1

L = bk guidage coulisses

EC = bk guidage câbles

Toile = Largeur de la toile

Toutes les dimensions en mm.

Un vaste monde de tissus

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de teintes. Ces tissus treillis procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant la protection solaire nécessaire. La collection Soltis Black out est opaque.

Collection

Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702

Poids: de 0.29 à 0.75 kg

Epaisseur: de 0.32 à 0.60 mm

Classement au feu: (selon les types de toiles) M1 / B1 / VKF 5.2 / B-s2,d0 / M2



SOLTIS

100%
recyclable



Collection Soltis

Textiles Screen

Les toiles Screen offrent une grande diversité de couleurs. Leurs motifs sont particulièrement attrayants et confèrent à la matière une touche spéciale. Avec le textile Classic Satiné 5500, le textile est aéré et la pièce bénéficie d'un maximum de luminosité. Blackout Dual 13137 est un tissu d'occultation.


Collection

Classic Satiné 5500 et Blackout Dual 13137

Poids: de 0.525 à 0.8 kg

Epaisseur: de 0.55 à 0.75 mm

Classement au feu: (selon les types de toiles) M1 / B1 / Euroclass C, s3, d0

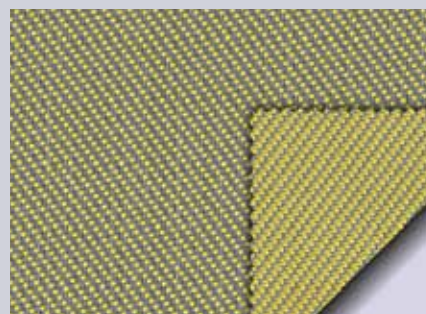

Collection Screen

Collection Soltis / Collection Mermet

- Excellente protection contre la chaleur (jusqu'à 97% de l'énergie solaire rejetée) selon la gamme choisie
- Garantit une visibilité optimale vers l'extérieur, sans éblouissement

Pour les toiles opaques :

- Occultation totale (100% des rayons lumineux et UV stoppés)

Descriptif

Tube d'enroulement

Tube en aluminium extrudé de diamètre 34 mm pour la manoeuvre par treuil et 48 mm pour la manoeuvre par moteur. Ces tubes comprennent une rainure pour l'enfilage et le maintien du haut de la toile.

Soloscreen® Box

Formes de Box (caisson) Carré, Rond ou Design, dimensions 65, 75 ou 90 mm, en aluminium extrudé.

Guidage coulisses

Coulisse en aluminium extrudé, simple ou coulisse opercules (toile rentrant dans la coulisse) pour l'intégration au châssis.

Guidage câbles

Câble en acier gainé de diamètre 3 mm, avec tendeur câble sur l'équerre de fixation basse.

Barre de charge

Barre de charge galbée en aluminium extrudé anodisé incolore. La barre de charge est lestée par un plat en acier. Sa hauteur est de 25 mm pour les Soloscreen jusqu'à 2400 mm de large et 40 mm pour les largeurs supérieures.

Solution solaire

Egalement disponible avec entraînement solaire.

Couleurs

Anodisé, incolore

Pièces en aluminium anodisées incolores, pièces en fonte brutes et traitées par sablage (exception : distanceurs avec peinture laquée à chaud RAL 9006), pièces en acier zinguées.

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.

Collections de textiles

Collection Soltis

Tissu technique en polyester hautement résistant à la déchirure, selon la collection actuelle.

Collection Screen

Tissu technique en fibres de verre revêtues de PVC, selon la collection actuelle.

Confection

La toile peut, selon les contraintes en confection, avoir des soudures horizontales.

Indications d'utilisation

- Pour les immeubles de grande hauteur fortement exposés aux vents, on réduira les dimensions max. en fonction de la situation.

- Par temps venteux, il faut remonter en temps utile les installations de protection solaire.
- En cas de risque de gel, l'installation ne doit pas être mise en service.
- Les installations doivent être accessibles pour les travaux d'entretien.
- Veuillez observer les fiches techniques VSR ou les notices explicatives sur EN 13561 classes de vent.



Votre partenaire

Sous réserve de tout changement